

Hoe kunnen we dit minder zichtbaar maken?

Vanuit onze expertise en ervaring hebben wij ondertussen oplossingen om de gevormde vlekjes uit te boren, terug te vullen en de roest weg te werken en dit met een meer dan keurig resultaat.

Het is tevens op een eenvoudige manier uit te voeren. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is:

- Kernboor dia 10 – 15 mm
- Lifhofin Rost-Ex (meegeleverd in dit pakket)
- Tape
- Spons (meegeleverd in dit pakket)
- Herstelpasta (+ kleurstof voor bij antracieten vloerplaten) (meegeleverd in dit pakket)

Op de volgende pagina's wordt het **stappenplan** toegelicht dat u simpel kan volgen.

Opgelet: best uit te voeren bij 3 opeenvolgende dagen van min. 5° C.

Indien gewenst kan u ook beroep doen op onze **assistentieploeg** die dit voor u tegen vergoeding kan komen herstellen.

Het uurtarief hiervoor is **55 €/u**
(excl BTW + transportkost afhankelijk van regio)



eurodal, dé [3urodàl]

*1. De enige echte
oerdegelijke buitenvloer*

Wenst u meer informatie over
het onderhoud van de
Eurodal vloerplaten?

Neem een kijkje op onze website
of neem contact op

☎ 014 50 05 91
✉ info@eurodal.be
🌐 www.eurodal.be



voor

na


Pyriet

Wat is pyriet eigenlijk?

Pyriet is een mineraal dat zich in de grondstoffen kan bevinden en dat bij contact met zuurstof en vocht mogelijk expandeert.

Hierdoor wordt ijzeroxide vrijgegeven wat de roestvorming verklaart, een niet onbekend gegeven in de betonindustrie.

Vermits we hier te maken hebben met een natuurlijk fenomeen kan geen schuldige of verantwoordelijke aangewezen worden. Bij de keuring van het toeslagmateriaal volgens de normen voldoet het materiaal echter aan alle gestelde eisen.

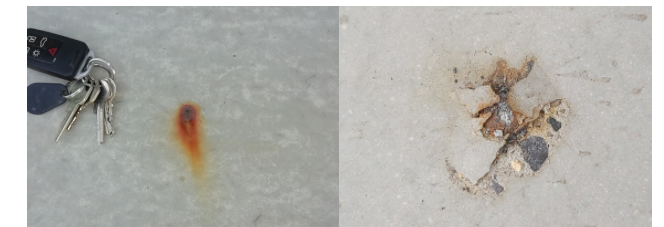

Stappenplan



Onderstaande foto's lichten het stappenplan telkens toe.



Behandel een pyrietvlek liefst vanaf de beginfase
Bepaal de pyrietkern



Boor de pyriet eruit met behulp van een kernboor, dia 10-15mm



Zo ziet een uitgeboorde pyrietkern eruit; diepte varieert van 0,5cm - 2cm



Was de roestvlek uit met Lithofin Rost-Ex door deze plaatselijk aan te brengen




Lithofin Rost-Ex op ijzererts geeft een paars, bruisende reactie; opschuren met een spons en naspoelen met voldoende water



Dit is het resultaat na het uitboren en nadat de roest uit de poriën gehaald is dmv Lithofin Rost-Ex



Breng tape aan en doorboor die zodat de herstelpasta iets hoger kan worden aangebracht




Maak herstelpasta aan (niet te lopend!); vul hiermee het geboorde gaatje op



Laat $\frac{3}{4}$ van de herstelpasta ongeveer 2 uur uitharden



Verwijder de tape

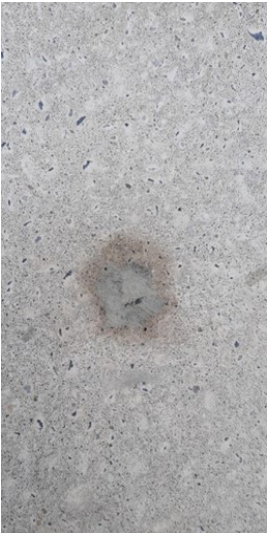

Schuur het te veel aan herstellpasta op



Wrijf het oppervlak vlak met een vochtige doek en laat het verder uitdrogen



Resultaat als de herstelpasta volledig is uitgedroogd